


PRESTACIONES

El compromiso tecnológico de CHIMENEAS TECNICALOR nos proyecta en una evolución constante que da satisfacción a miles de usuarios. Lo cual se consigue creando sistemas revolucionarios a base de años de investigación realizando inversiones en tecnología punta y aplicando metodología de ingeniería concurrente. Ello nos permite lanzar al mercado esta magnífica estufa que produce 10 Kw. de energía con solo dos Kg. de leña y que mediante aportaciones de aire secundario a diferentes temperaturas, crea un barrido que ayuda a evitar el ensuciamiento del cristal, consiguiendo una combustión lenta con un altísimo rendimiento, quemando casi por completo los gases que en cualquier otro aparato contaminan la atmósfera y ensucian los conductos de humos.

Esta estufa es de prestaciones muy elevadas, quemando tanto la leña seca como las briquetas de serrín. Accionando el mando situado en el frente del cajón, nos permitirá regular de forma muy sencilla el aire primario necesario para cada combustible.

La estufa RF200H está dotada de sistema de circulación de aire caliente, por convección natural y forzado por turbina tangencial muy potente y silenciosa, todos los elementos eléctricos, cableados, conexiones, etc..., son materiales de primera calidad montados sobre un kit extraíble que facilita su manipulación sin necesidad de desplazamientos. Incorpora un regulador con termostato de automatismo, que le permitirá seleccionar el flujo de aire deseado. El sistema de aislamiento ignífugo protegerá el aparato ante un fallo en el suministro eléctrico de averías por sobrecalentamiento.

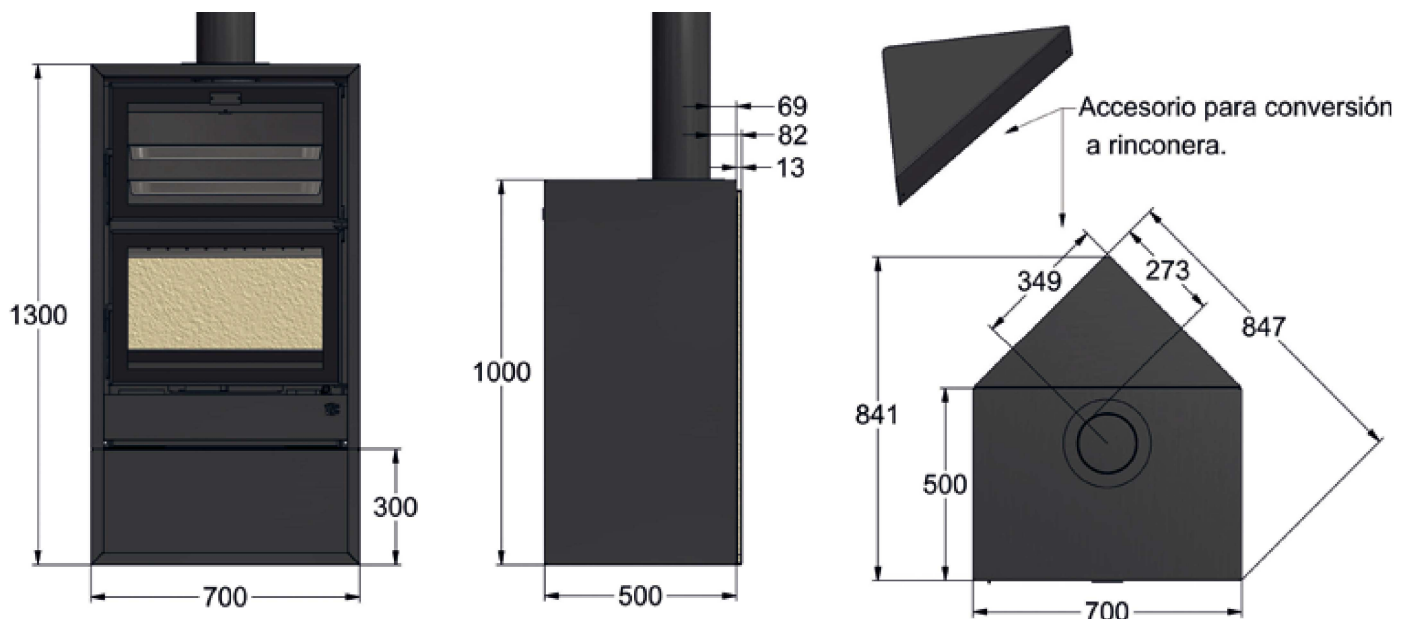

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento mínimo nominal.	76 %
Rendimiento máximo según instalación.	84,5 %
Potencia mínima nominal.	Con carga de 2 Kg:
	10 Kw 8600 Kcal/h
Potencia máxima.	Con carga de 4,5 Kg:
	19 Kw 16340 Kcal/h
Concentración: co medio a 13% O2	0,35 %
Diámetro chimenea.	150 mm.
Admisión de troncos.	60 cm.
Volumen a calentar según zona climática y aislamiento.	400 m ³ .

REVESTIMIENTO INTERIOR DESMONTABLE



INTERIOR VERMICULITA 750 kg/m³.
Gran poder de refracción.



INTERIOR ACERO.
Gran poder de transmisión de calor.



INTERIOR ACERO REFORZADO.
Gran poder de transmisión que se mantiene por más tiempo.

PESOS

Int. Desmontable	Int. Vermiculita	Int. Acero	Int. Reforzado
200 H	174 Kg.	179 Kg.	194 Kg.
200 H leñera	190 Kg.	195 Kg.	210 Kg.
200 H suspendida	186 Kg.	190 Kg.	205 Kg.

5 Años de garantía



TECNICALOR

CE Norma: EN 13240

¡CHIMENEAS TECNICALOR EN COLABORACIÓN CON UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y PURO!

Este aparato está estudiado para conseguir una triple combustión, utilizando el combustible adecuado con su correcto grado de humedad. La estufa 200 H se autoalimenta en unos puntos estratégicos de aire precalentado que ayuda a quemar los gases que en cualquier otro aparato contaminan la atmósfera y ensucian los conductos de humos.